


可変回転式 ブラシ洗浄機

パーソナル・ボード・クリーナー

MODEL: PBC-330

プリント基板の部品実装後、またはリワーク作業後に付着したフラックス、ハンダボール等の残渣を、回転ブラシで細かい所まで洗浄出来ます。また、印刷マスクの目詰まりや、治具、位置決めピンの汚れ等の小物の洗浄にも好適です。

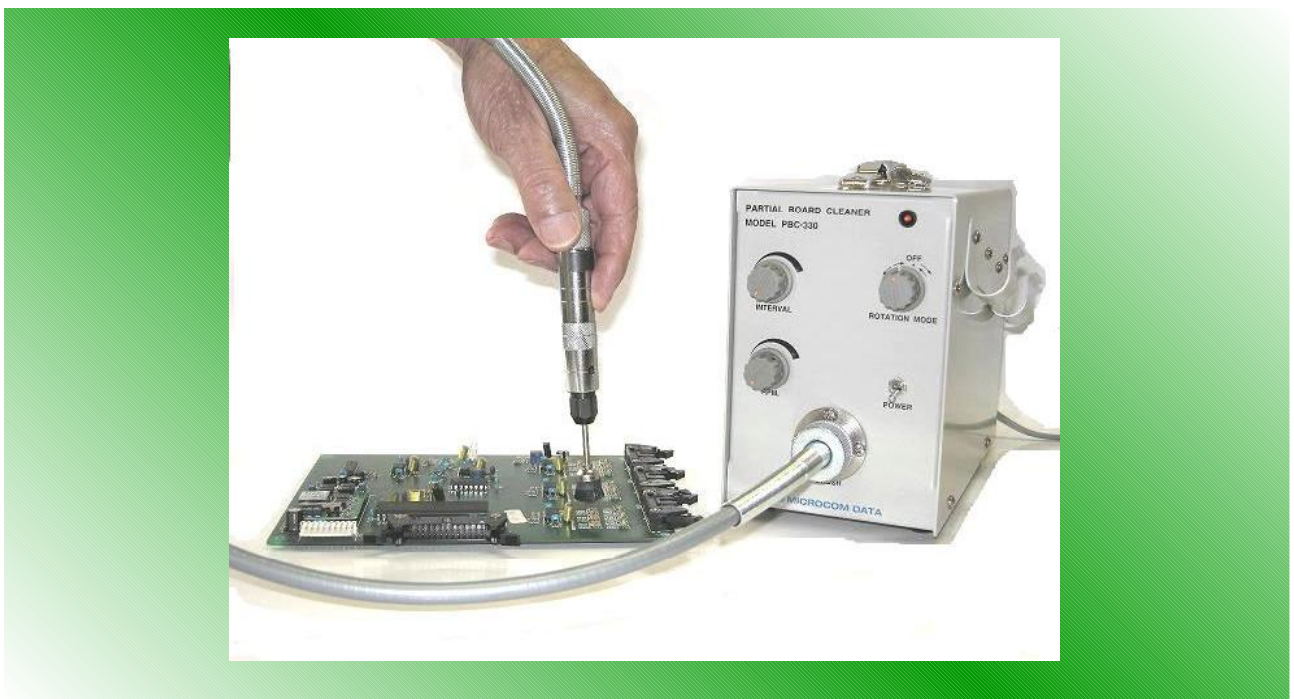

特長

- ◎ ブラシは自動回転し、その回転数は約130～330rpm間で任意に設定出来ます。
- ◎ ブラシは、大、中、小の3種類が付属されており、洗浄場所に応じて使い分けします。
- ◎ ブラシは、黒馬毛を使用しており、静電対策が考慮されています。



L金具、φ5、φ8、φ12 (ブラシ径)



専用フレキシブルシャフト

特長・構造

- ◎洗淨ブラシはフレキシブルシャフトを通して回転駆動されます。
- ◎回転モードは、左回転、右回転の連続、及び左・右自動反転を設定出来ます。
また自動反転を選択した場合は、反転インターバルを任意に設定出来ます。
- ◎上記いづれの回転モードでもブラシの回転速度を任意に設定出来ます。

仕 様

型 式	P B C - 3 3 0
駆動モーター	D Cモーター 24V
駆動シャフト	フレキシブルシャフト FS-01 約800L, 240g
ロータリーヘッド	コレットチャック φ3専用 H-034 約30L, 70g
ブラシ回転数	約 130～330rpm
回転モード	左・右回転連続、OFF、左右自動反転設定
自動反転インターバル	約1～3秒
ブラシ	軸径φ3 ブラシ径φ5、φ8、φ12カップ型 馬毛
外形寸法・重量	207L×104W×155H 約2.7kg
電 源	AC100V 50/60Hz 約1A

※洗淨液はIPAを想定しています。

※付属品以外のブラシについては、ご相談下さい。

オプション

ロータリーヘッド	H-034 コレットチャック、φ3専用
フレキシブルアウター	FSO-01 フレキシブルシャフト交換用アウターチューブ
フレキシブルインナー	FSI-01 フレキシブルシャフト交換用インナーシャフト
ブラシセットA	軸径φ3 ブラシ径φ5、8、12の3本セット 馬毛
ブラシセットB	軸径φ3 ブラシ径φ5の3本セット 馬毛
ブラシセットC	軸径φ3 ブラシ径φ8の3本セット 馬毛
ブラシセットD	軸径φ3 ブラシ径φ12カップ型の3本セット 馬毛

※このカタログは、改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



〒183-0005東京都府中市若松町2-37-2
TEL: 042-3697101 FAX: 042-369-7104
E-mail: mail@micro-com.co.jp
<http://www.micro-com.co.jp/>

●信頼の代理店